



Manuale d'Uso


Serie MEP/MEPL

Avvertenze


- Prima di utilizzare la bilancia, lasciare collegato il cavo di alimentazione per almeno 8 ore, per la ricarica completa della batteria,(vedi pag.9).
- Ricaricare la batteria dopo un lungo periodo di inutilizzo,(più di un mese).
- Posizionare il piatto prima di accendere la bilancia.
- Non tenere a lungo il peso sul piatto.
- Tenere la bilancia lontana da fonti di calore, umidità e sbalzi di temperatura.
- Posizionare la bilancia su una superficie piana.

Dimensioni

MEP:

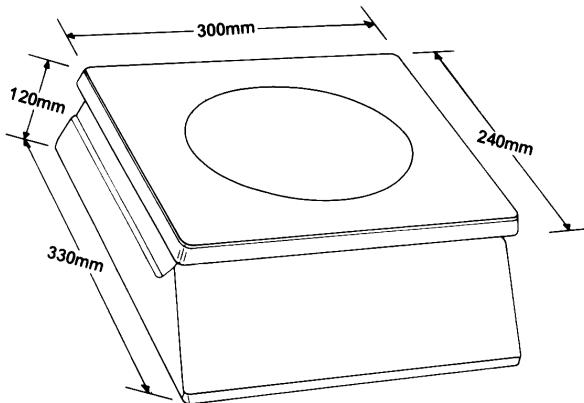

MEPL:

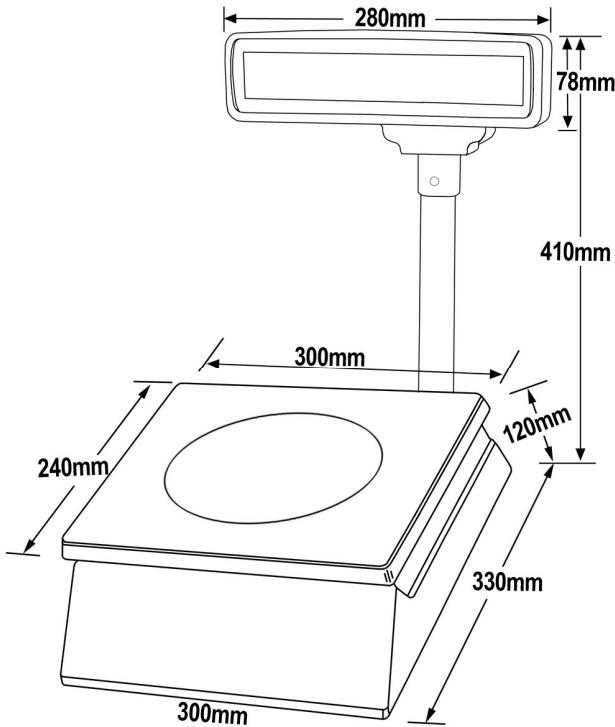

Simboli su LCD

■ Indicatore di Zero (▼) :

▼ Il cursore appare sul display PESO, sopra la scritta **ZERO** e indica che la bilancia è a zero.

■ Indicatore peso NETTO (▼) :

▼ Il cursore appare sul display PESO, sopra la scritta **NETTO** e indica che la tara è stata inserita.

■ Indicazione kg o 100g Unità di peso (▼) :

▼ Il cursore appare sul display PREZZO, sopra la scritta di **kg** o **100g**, secondo l'unità selezionata.

■ Simbolo Batteria :

appare sul display PESO, e indica che la batteria è in fase di esaurimento.

Istruzioni Operative

■ Stato della batteria:

Quando sul visore PESO appare  e la bilancia emette un beep ogni 30 minuti, significa che la batteria è al termine dell'autonomia. Il display indicherà il simbolo di batteria in maniera fissa per segnalare di ricaricarla. All'esaurimento batteria nel visore PESO appare **-OFF-** e la bilancia emette un **beep** continuo. Collegare il cavo di alimentazione per la ricarica, (vedi pag. 9).

■ O ~ 9 :

- (1) Premere i tasti numerici per inserire il prezzo.
- (2) Premere e tenere premuto il tasto [**O**], fino a che apparirà il livello di carica della batteria nel display PESO. Tra **6.1** e **6.5** è un livello buono. Intorno a **5.5** la batteria è in fase di scarica. Premendo il tasto [**CE**] si torna in modo peso.

■ ● :

- (1) Premere e tenere premuto il tasto [●] per abilitare e disabilitare la retroilluminazione.

■ CE :

Premere questo tasto per cancellare un prezzo impostato o per uscire da uno stato di programmazione.

■ ZERO :

Premere questo tasto per riportare la bilancia a zero. Il display indicherà ▼ sopra la scritta ZERO.

■ TARA :

Premere questo tasto per mettere in tara il peso in bilancia. Il display indicherà **0.000** e apparirà il cursore ▼ sopra la scritta ZERO e NETTO.

Togliere il peso e ripremere TARA per cancellare il valore e riportare la bilancia a zero.

■ M1 ~ M9 :

9 tasti di memoria diretta per richiamare un prezzo.
Esempio: digitare **7.50** e memorizzare il prezzo tenendo premuto **M6** fino a che viene emesso un *beep* di conferma,(il prezzo è memorizzato).
Richiamare il prezzo memorizzato premendo [**M6**]. Nel display PREZZO viene visualizzato **7.50**.

■ PLU :

Sono disponibili 90 prezzi da richiamare in modo indiretto (PLU10 ~ PLU99).

Esempio (1): memorizzare **1.05** nel **PLU11**

1. Digitare il prezzo **1.05**;
2. Premere [**PLU**], e di seguito [**1**]
3. Premere e tenere premuto [**1**] fino all'emissione di un **beep** → prezzo memorizzato. Digitare [**PLU**] → [**1**] → [**1**] per richiamare la memoria **PLU11**.

Esempio (2): memorizzare **8.80** nel **PLU25**

1. Digitare il prezzo **8.80**;
2. Premere [**PLU**] e di seguito [**2**].
3. Premere e tenere premuto [**5**] fino all'emissione di un **beep** → prezzo memorizzato. Digitare [**PLU**] → [**2**] → [**5**] per richiamare la memoria **PLU25**.

■ UNIT :

Premere questo tasto per cambiare l'unità di peso. Il display PESO indica **ch9 -**, di seguito digitare [1] o [2] per la selezione

- Premere [**1**] per l'unità **kg**.
- Premere [**2**] per l'unità **100g**.

Ricarica della Batteria

Collegare il cavo di alimentazione alla bilancia per la ricarica della batteria. Il led CARICA si accende per segnalare che la batteria si sta ricaricando.

LED CARICA:

Colore LED	Stato della batteria
Rosso	Connessione iniziale
Arancio	Ricarica
Verde	Batteria Carica

Alimentazione

- AC: 220V/50Hz $\pm 10\%$
- DC: 6V DC / 25mA per ricarica batteria.
 $P=0.2W(max)$

Note:



Eurobil s.r.l. Via Olona, 183/C - 21013 Gallarate (VA)
Tel – 0331/793449 Fax 0331/793825
<http://www.eurobil.it>